

Gran Peltier 25

ビジネスホテルにピッタリ ～ シンプル＆コンパクト

スッキリボディ&たっぷり収納

コンパクトなサイズでも大容量。
500ml 缶が30本入ります。
また、飲料品の高さに合わせて、棚の位置
を替えることができます。




500ml 缶が30本!!

RD-25F-W (右開き)



ペルチェ方式とは?

ペルチェ素子に直流電流を流すと、両面
には温度差が生じます。
電流の大きさを変化させることにより、自由
に温度制御を行うのが「ペルチェ方式」
です。



ビジネスホテル向けコンパクトタイプ

ビジネスホテルの
客室や病院の個室
へ省スペース設置
が可能。
運転音も小さな冷
蔵庫です。



仕様


形 名	(右開き) RD-25F-W / (左開き) RD-25F-LW
有効内容積	25L
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	345×442×477mm
質 量	13kg
定格電圧・周波数	AC100V-50/60Hz
定格消費電力	52/52W
庫内温度	約5℃ ※1
運 転 音	14dB ※2
冷 却 方 式	電子冷却(ペルチェ方式)
色	パールホワイト
付 属 品	棚(3分割タイプ)

※1) 周囲温度 25℃、温度調節ダイヤル「中」設定での目安です。

※2) 運転音は日本工業規格(JIS-C9607)に規定の無響室、扉前 1m での測定値です。

外形寸法・設置必要空間

必要空間が確保できない場合、
または前面に扉がある場合は
通気孔を設けてください。

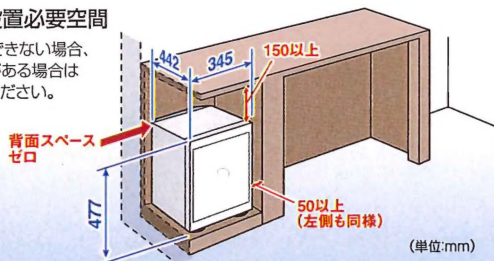

(単位:mm)

かんたんメンテナンス

フィルターの清掃を2～3ヶ月毎
に行うことで能力を維持します。
庫内には大きな凹凸がなく、棚
の取り外しも簡単。
短時間ですみずみまで清掃でき
ます。

RD-25F-W (右開き)



温度調節ダイヤル装備

温度調節ダイヤルは弱・中・強の3段階。
温度調節ダイヤルを「弱」に切り替える
ことにより、庫内温度が約7℃になり、消
費電力を低減します。



特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)の対象製品です。

これら製品を廃棄する場合は、家電リサイクル法に従い、適正な廃棄処理を行ってください。

安全に関するご注意

●ご使用前に取扱説明書をよく読みの上、正しくお使いください。 ●水のかかる所や湿気の多い所に冷蔵庫を据え付けることは、避けてください。 ●冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。温度管理の厳しいものは保存できません。 ●地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。振動により冷蔵庫が転倒しけがの原因となります。 ●発火、酸化、引火性のもの及び、可燃性のガス、爆発性のあるものは貯蔵しないでください。

カタログに関するご注意

●商品の定格、仕様は改良などのため一部変更することがありますのでご了承ください。 ●印刷の色は、実際の商品の色と多少ちがうことがありますのでご了承ください。 ●このカタログのお問い合わせは、取扱店にご相談ください。もし取扱店でおわかりにならないときは、下記営業窓口におたずねください。

これらの製品は日本国内用ですので、日本国外ではご使用いただけません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.



三菱電機エンジニアリング(株)静岡事業所は品質および環境マネジメントシステムに関するISO認証取得事業所です。